



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 01.2025

Произведено согласно: ТУ 23.99.12-047-00287912-2022

Страна изготовитель: Россия

### Гибкая черепица QUIET TILE, коллекция ROMBICA, цвет Базальтово-серый

Артикул: 103-12

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Гибкая черепица QUIET TILE коллекция ROMBICA - это штучный кровельный материал. Изготавливается путем нарезания гонтов из полотна, основой которого является стеклохолст, пропитанный SBS битумом и покрытый защитным слоем каменного гранулята.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кровельное покрытие для скатов от 12° до 90°, включая геометрически сложные кровельные конструкции.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

**Тихая** - снижает уровень шума благодаря верхнему покрытию (каменный гранулят).

**SBS битум** - допустима эксплуатация во всех климатических зонах, зимний монтаж.

**Гибкость** - возможность монтажа на сложных кровельных конструкциях.



**Экономичность** - минимальные отходы даже на сложных кровлях.

**Лёгкость монтажа** - штучный, гибкий материал, не требует специального оборудования.


**Максимальное склеивание** - полноценный клеевой слой с обратной стороны гонта.

**Устойчивость к выцветанию** - основа из стеклохолста, пропитанная SBS битумом надежно защищена каменным гранулятом, устойчивым к выцветанию.


#### СПОСОБ УКЛАДКИ:

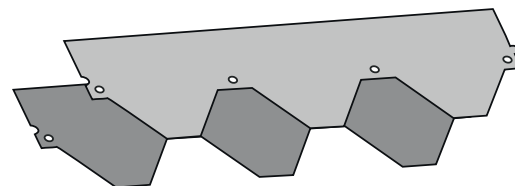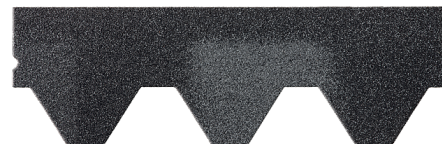

#### ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ:



БАЗАЛЬТОВО-СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



МЕДЬ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                                                                                         | Ед. изм.         | Критерии | Значение           | Метод испытания                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| Поверхностная плотность основы                                                                                                  | г/м <sup>2</sup> | не менее | 100                | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)       |
| Тип битумосодержащего вяжущего                                                                                                  | -                | -        | Битумно-полимерное | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)       |
| Потеря посыпки                                                                                                                  | г/обр.           | не более | 0,5                | ГОСТ EN 12039-2011                  |
| Теплостойкость в течение не менее 2 ч при температуре 100 °С на поверхности образца не должно быть следов перемещения вяжущего. | мм               | не более | 2                  | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Максимальная сила растяжения вдоль                                                                                              | Н/50 мм          | не менее | 600                | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения поперек                                                                                            | Н/50 мм          | не менее | 400                | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Соппротивление раздиру стержнем гвоздя                                                                                          | Н                | не менее | 100                | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Группа горючести                                                                                                                | -                | -        | Г4                 | ГОСТ 30244-94                       |
| Группа воспламеняемости                                                                                                         | -                | -        | В2                 | ГОСТ 30402-96                       |
| Группа распространения пламени                                                                                                  | -                | -        | РП1                | ГОСТ Р 51032-97                     |

#### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерии | Значение | Произведено согласно          |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Ширина                  | мм       | ±3       | 1000     | ТУ 23.99.12-047-00287912-2022 |
| Высота                  | мм       | ±3       | 318      | ТУ 23.99.12-047-00287912-2022 |
| Толщина одного слоя     | мм       | ±0,2     | 3,2      | ТУ 23.99.12-047-00287912-2022 |
| Коэффициент перекрытия  | -        | -        | 1,85     | ТУ 23.99.12-047-00287912-2022 |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя                   | Ед. изм. | Критерии | Значение |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| м² в упаковке                             | м²       | -        | 3        |
| Кол-во гонтов в упаковке                  | шт       | -        | 22       |
| Вес нетто упаковки, кг                    | кг       | -        | 26,4     |
| Количество упаковок на палете             | шт       | -        | 36       |
| Вес (ориентировочный вес нетто) на палете | кг       | -        | 950      |
| Размер палеты                             | см       | -        | 105x105  |
| Высота палеты (с продукцией)              | см       | -        | 100      |



**КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ QUIET TILE.**

**ВНИМАНИЕ!**  
**СМЕШИВАЙТЕ ГОНТЫ ИЗ РАЗНЫХ УПАКОВОК.**

смешивайте гонты из разных упаковок



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ:

Черепицу и комплектующие материалы к ней хранят на палетах в сухом, защищённом от прямого попадания солнечного света помещении. Температура хранения не выше +40° С. Не более одного ряда по высоте.

**ВНИМАНИЕ!**  
Хранение и перевозка рулонных материалов строго в вертикальном положении.

Транспортировка автотранспортом (фурами или малотоннажным транспортом) производится на палетах высотой не более одного ряда. В случае контейнерных отгрузок допускается транспортировка палет высотой в два ряда при обязательном применении твёрдых прокладочных материалов, установленных между палетами.

рулоны хранить вертикально



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА:

24 месяца со дня изготовления.

ТЕХНОЛОГИИ  
НАДЁЖНОСТИ И ТИШИНЫ

